Nordic Dawn

北歐晨光



Ucool

優酷卡扣地板

- 加厚8.5mm
- 簡約百搭
- 源自歐洲設計
- 符合降噪法規
- 單價好入手
- SGS自測試驗



230mm*1198mm*6.5+2EVA

8501

抗汙測試

抗菌測報

降噪測試



230mm*1198mm*6.5+2EVA

8502

STABLE STRUCTURE
ECO-FRIENDLY
QUICK INSTALLATION
NON-SLIP

抗汙測試

抗菌測報

降噪測試



230mm*1198mm*6.5+2EVA

8503

STABLE STRUCTURE

ECO-FRIENDLY

QUICK INSTALLATION

NON-SLIP

抗汙測試

抗菌測報

降噪測試



STABLE STRUCTURE
ECO-FRIENDLY
QUICK INSTALLATION
NON-SLIP

230mm*1198mm*6.5+2EVA

8504

抗汙測試
抗菌測報
降噪測試



230mm*1198mm*6.5+2EVA

8505

STABLE STRUCTURE

ECO-FRIENDLY

QUICK INSTALLATION

NON-SLIP

抗汙測試

抗菌測報

降噪測試



230mm*1198mm*6.5+2EVA

8506

STABLE STRUCTURE

ECO-FRIENDLY

QUICK INSTALLATION

NON-SLIP

抗汙測試

抗菌測報

降噪測試



230mm*1198mm*6.5+2EVA

8507

STABLE STRUCTURE

ECO-FRIENDLY

QUICK INSTALLATION

NON-SLIP

抗汙測試

抗菌測報

降噪測試



STABLE STRUCTURE
ECO-FRIENDLY
QUICK INSTALLATION
NON-SLIP

230mm*1198mm*6.5+2EVA

8508

抗汙測試
抗菌測報
降噪測試

SPC鎖扣地板

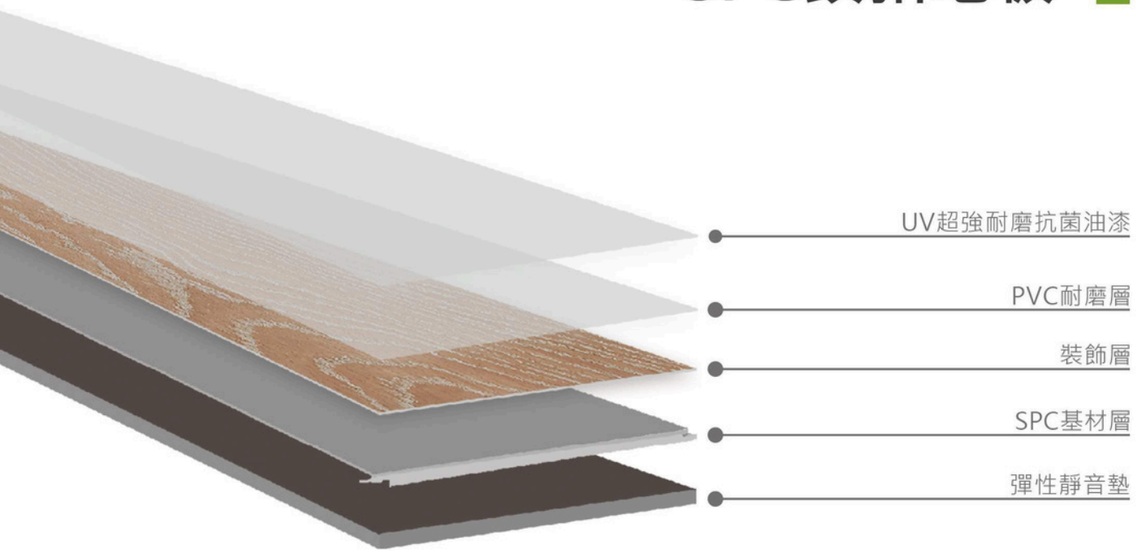

- 防水/防黴/抑制細菌再生
- 抗衝擊/穩定性/高彈性
- 無甲醛/無毒/無污染
- 老人/小孩防滑
- 防火阻燃
- 環保資源-可再生利用
- 耐污漬/易清潔
- 快速安裝/簡單便捷

施工方法

一、抗菌減噪地板施工規範

- 鋪裝前須確認地面水平高低差不得超過3.0mm，若落差過大請先使用自平泥、合板順平。
- 搬運過程中要小心輕放，放置時請在地面平放，避免直立或側向放置。
- 四周必須預留千分之一的伸縮縫。
- 如果總面積超過100平米或長度、寬度超過10米，請使用區隔條，或牆角塞泡棉條、打矽利康收邊。
- 安裝過程中，請先安裝短邊再安裝長邊，並輕輕敲擊使地板卡入卡槽，避免單點重擊使鎖扣損壞。
- 固定式櫥櫃請優先安裝再鋪設地板，以免單側重壓造成伸縮比例不均。
- 獨立空間例如：臥室、儲藏室請先利用分隔條做區隔。

二、抗菌減噪地板使用規範

1.長時間陽光照射的區域，建議掛設窗簾、隔熱紙，以免塑料受熱膨脹變型。

2.避免地板下方過度潮濕，使水氣無法排出。

3.避免在地板表面上打蠟，一般擰乾的濕拖把清水打掃即可。

三、抗菌減噪地板安裝步驟

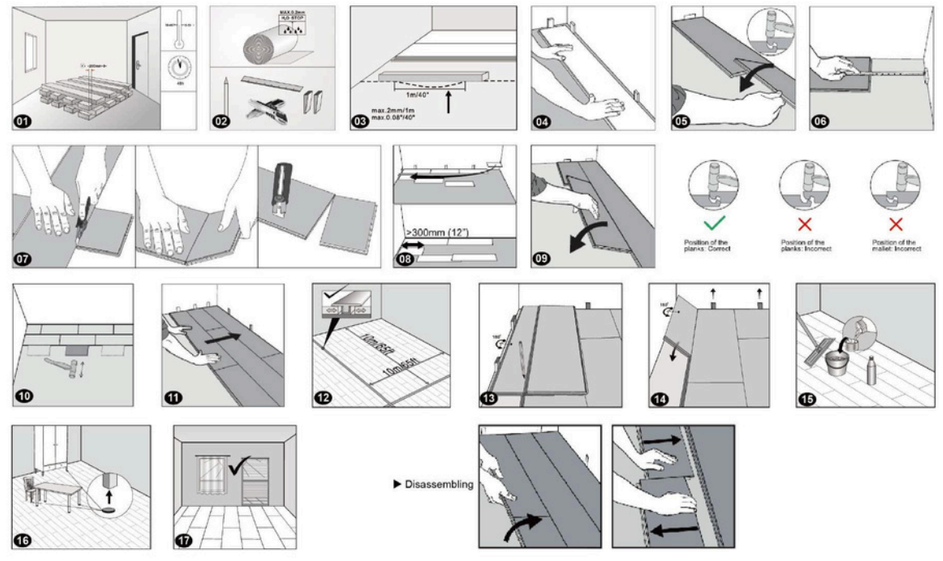

璋聯企業有限公司
CHANG-UNITED ENTERPRISE CO.

Woodtopia

www.woodfloorhouse.com